

סדרת דלתות הזזה מישור – אחד



תכונות המוצר

- **עיצוב מושלם:** כל החזית ניצבת במישור אחד כשהדלתות סגורות, ויוצרת מראה אלגנטי והרמוני.
- **עמידות בעומס:** אביזרים עשויים סגסוגת חזקה במיוחד. מסילות מתכת בצירוף ריבוי-גלגלים. משקל מקסימלי 50 ק"ג לדלת.
- **בולם דו כיווני:** בולם דו כיווני לפתיחה ולסגירה של הדלת, ניתן לכוון את עוצמת הבלימה בהתאם למשקל הדלת במהלך הסגירה.
- **מסילת מתכת מעוקלת נטויה:** מסילות נטויות עשויות סגסוגת, להפחתת החיכוך והרעש, מבטיחות תנועה חלקה וגמישה בעת הזזת הדלת.
- **גלגל הזזה:** מסב כדורי איכותי עם מעטפת ניילון באיכות גבוהה, בצרוף תהליך עיבוד ייחודי, מבטיחים תנועת הגלגל חלקה ושקטה במיוחד, ומאריכים את חייו באופן משמעותי.
- **מברשת מוכללת:** מנקה באופן אוטומטי במהלך העבודה לכלוך ואבק מהמסילות, מבטיחה תנועה חלקה של הגלגלים, ומגנה עליהם מפני פגיעה ומאריכה את חייהם.
- **גימור:** טיפול שטח מיוחד מבטיח עמידות בפני שריטות, מראה יפה ומרשים, התאמה לתנאי מזג אוויר שונים ומגוונים.
- **מערכת אוטומטית חכמה:** נגיעה קלה בלבד בדלת עם המערכת החשמלית – האוטומטית, פותחת וסוגרת את הדלת – מתוחכמת, אופנתית וידידותית למשתמש.

במוצר זה כלולים ארבעה פטנטים רשומים:

פטנט I: מערכת בולם מתכווננת.

פטנט II: מערכת גלגל תחתון מתכוונן.


פטנט III: מפסק פתח-סגור בולם דו-כיווני.

פטנט IV: רכיב דוחף-מוביל אלסטי של הגלגל התחתון.

פרטים טכניים:

1. התאמה: המוצר מתאים להתקנה על דלתות עץ, דלתות מסגרת ודלת מסגרת אלומיניום.
2. עומס מרבי: 50 ק"ג
3. עובי הדלת: 18-50 מ"מ
רוחב הדלת: 800-1500 מ"מ
גובה הדלת: 600-2800 מ"מ



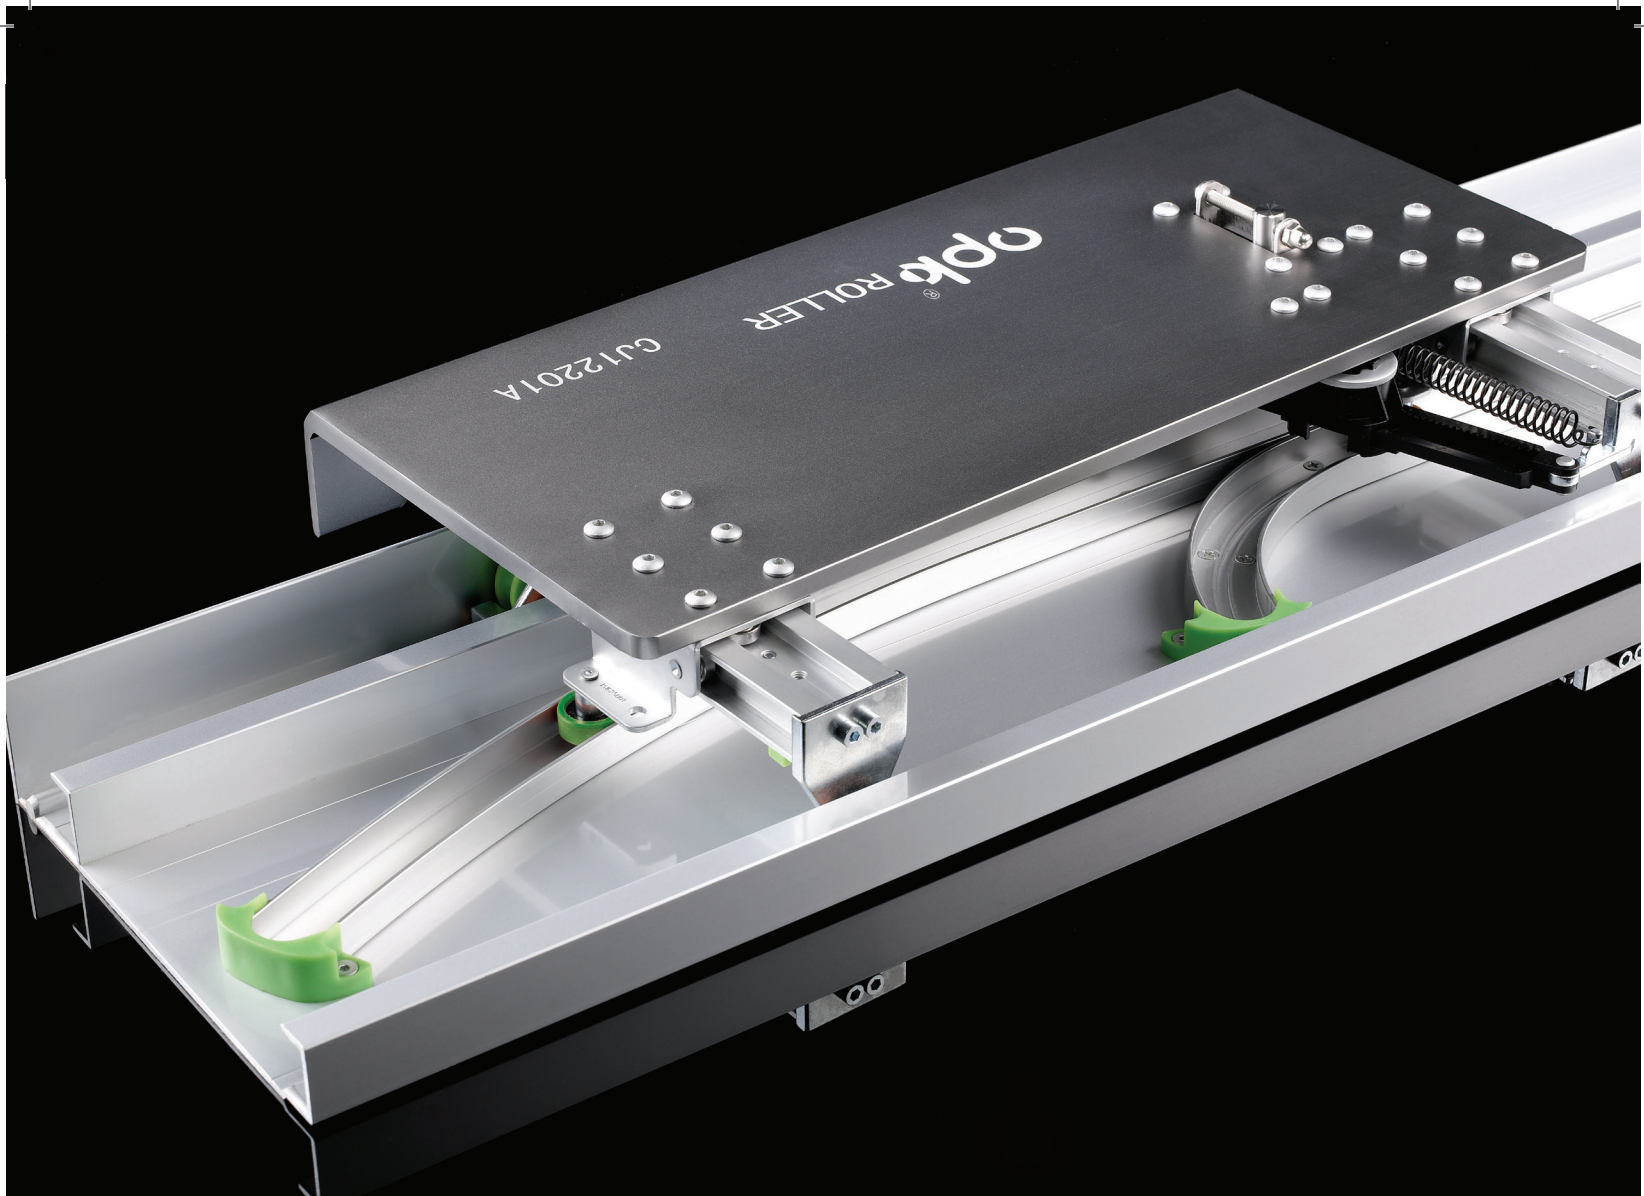

ערכי חשמל טכניים לדלת הזזה חשמלית opk

מתח: V240~V200 , Hz60~Hz50

הספק: 30w

הספק במנוחה: 5w

מהירות דלת: 0.17 מטר/שנייה

סוג בקרה: בקר מיקרופרוססור

תפקוד רתיעה: חוזר לאחור במקרים

של התנגשות או בלימה

עוצמת הפעלה ידנית ללא חשמל: 3 ק"ג

צריכת מתח: בממוצע כ-1 קוטי"ש בשמונה ימים

Electronic technical parameters for opk Electrical Sliding Door

Voltage Rating: 200v~240v 50Hz~60Hz

Power Rating: 30w

Standby Power: 5w

Door Opening Speed: 0.17m/s

Control Mode: Microcomputer processing Controller

Bounce Function: Rebound in the conditions of damping or bumping

Manual Power Needed when Power Off: 3kg

Power Consumption: On average, about 1 kWh of electricity consumption in 8 days

התקנה מלאה

Complete fittings

מבחר של מידות שונות לבחירתך









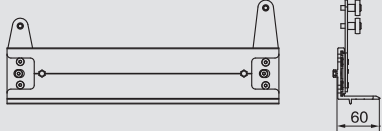








Various specifications for your choose (Standard Type)

רוחב ארון Cabinet width	מידת מנגנון Specification	דגם אוטומטי Intelligent type	דגם ידני Manual type
1800mm	1750mm	CJ12203A	CJ12201A
1900mm	1850mm	CJ12203B	CJ12201B
2000mm	1950mm	CJ12203C	CJ12201C
2100mm	2050mm	CJ12203D	CJ12201D
2200mm	2150mm	CJ12203E	CJ12201E
2300mm	2250mm	CJ12203F	CJ12201F
2400mm	2350mm	CJ12203G	CJ12201G
2500mm	2450mm	CJ12203H	CJ12201H
2600mm	2550mm	CJ12203I	CJ12201I
2700mm	2650mm	CJ12203J	CJ12201J
2800mm	2750mm	CJ12203K	CJ12201K
2900mm	2850mm	CJ12203L	CJ12201L
3000mm	2950mm	CJ12203M	CJ12201M

עובי דפנות הצד של ארונות בכל המידות הוא 25 מ"מ.

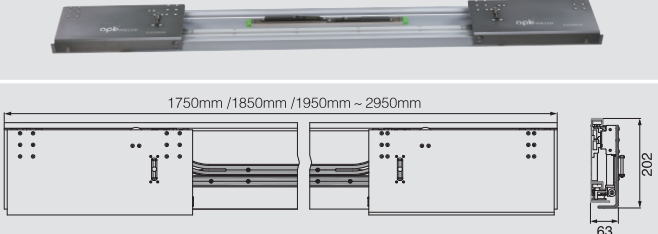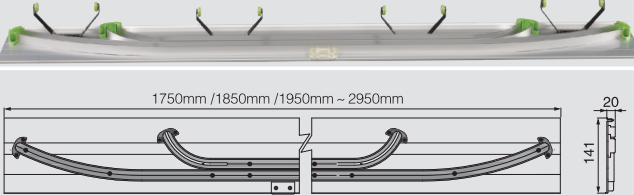The side board standard thickness is 25mm for all specification of cabinet.


דלת הזזה במישור אחד/אביזרי דלת אוטומטית

<p>מסילה עליונה Up track</p>	<p>1 יחידות/ערכה 1pcs/set</p>					
<p>מסילה תחתונה Bottom track</p>	<p>1 יחידות/ערכה 1pcs/set</p>					
<p>TD042A בולם הידראולי Hydraulic damper</p>		<p>2 יחידות/ערכה 2pcs/set</p>				
<p>TD002A ווסת 2-D 2-D regulator</p>		<p>2 יחידות/ערכה 2pcs/set</p>				
<p>מקבע תחתון Bottom fittings</p>	<p>תושבת קיבוע של גלגל תחתון bottom roller fix seat</p> 	<p>2 יחידות/ערכה 2pair/set</p>	<p>2 יחידות/ערכה 2pair/set</p> 			
<p>יחידת בקרה מערכת אוטומטית Intelligent control box</p>		<p>1 יחידות/ערכה 1pair/set</p>	<p>TD021B</p> 	<p>TD021A</p> 		
<p>מערכת אוטומטית Intelligent system</p>		<p>2032 (3V)</p> 				
<p>TD031A כבל מתח Power cable</p>	<p>PJQ53001ZZ99 כבל חיבור מתח Power plug</p>	<p>TD051A שלט רחוק Remote control</p>	<p>TD019A מתג Bluetooth Bluetooth Switch</p>			
<p>מידע חבילה נוסף Other package information</p>	<p>1 יח' הוראות התקנה Installation Instructions/1 pcs</p>	<p>1 יח' מפרט טכני של ארון Cabinet technical parameters/1 pcs</p>	<p>1 יח' מדריך למשתמש User manual/1 pcs (למערכת אוטומטית) (Apply to intelligent system)</p>		<p>מיקום התקנה Installation position</p>	
<p>1 יח' תקליטור DVD הדרכה טכנית Teaching DVD-ROM/1 pcs</p>	<p>1 ערכה כלי התקנה Installation tools/1 set</p>					


נתוני התקנת דלת במישור אחד

מידות התקנה



1

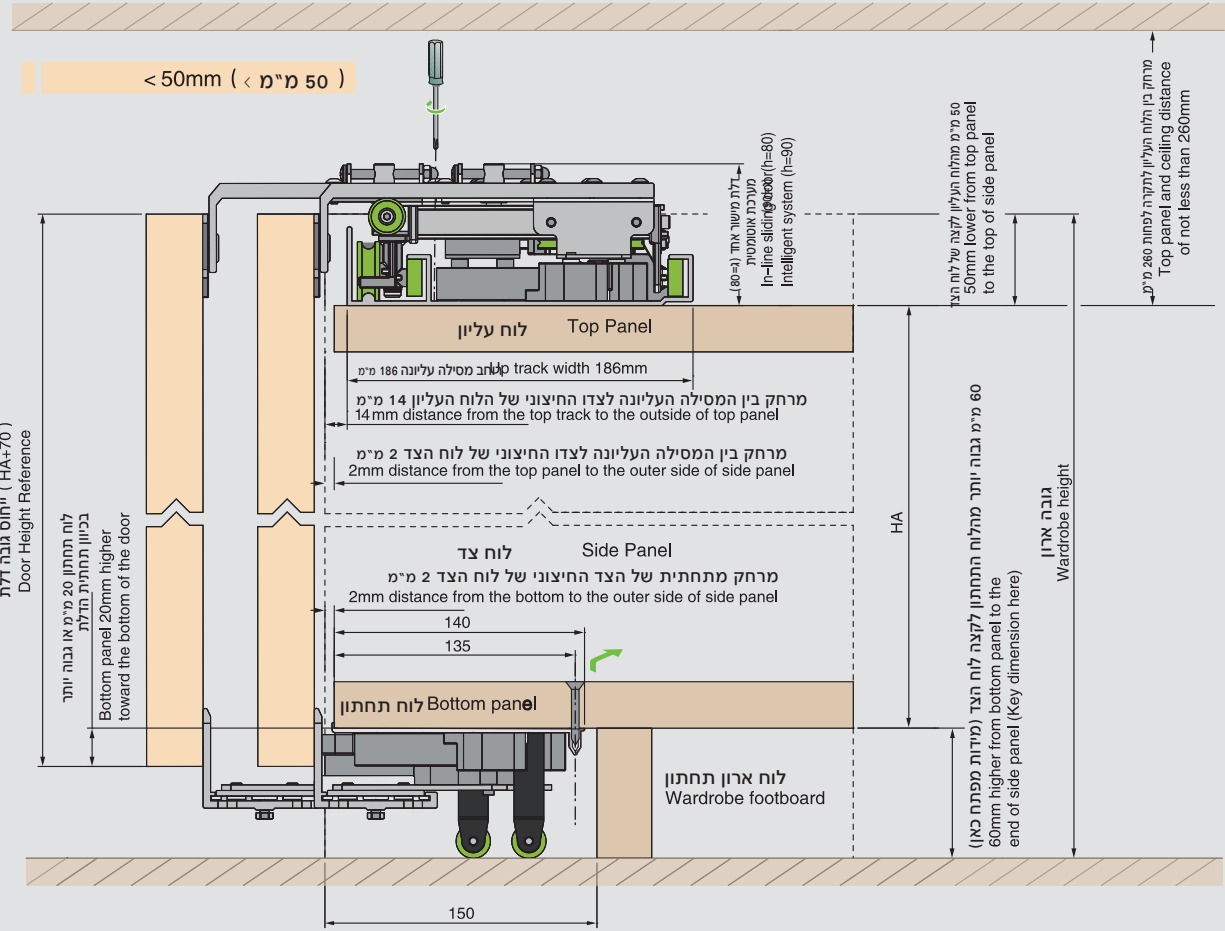

2

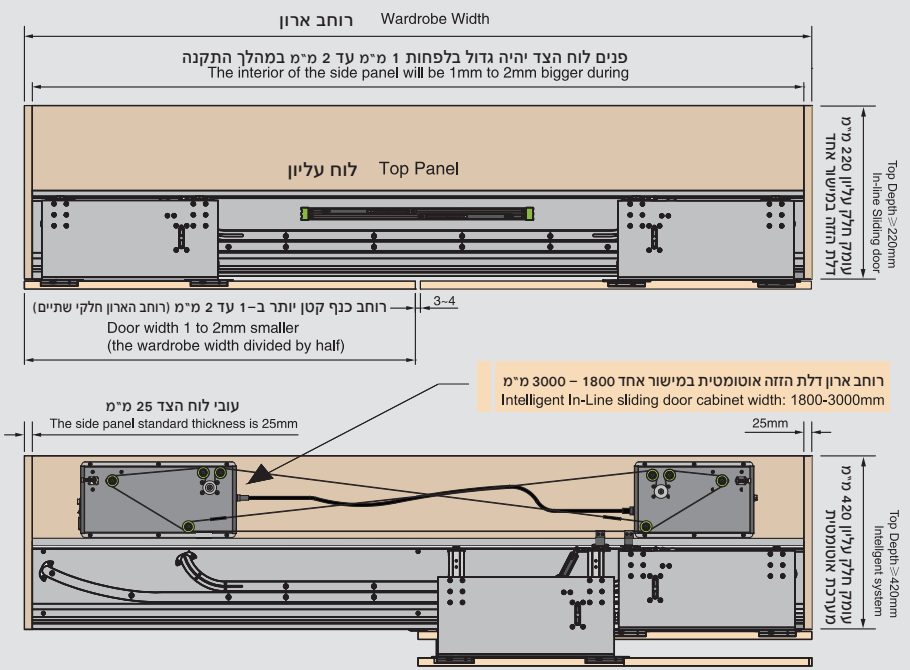

תרשים תלת ממדי יחידת ארון
3D-Cabinet graph

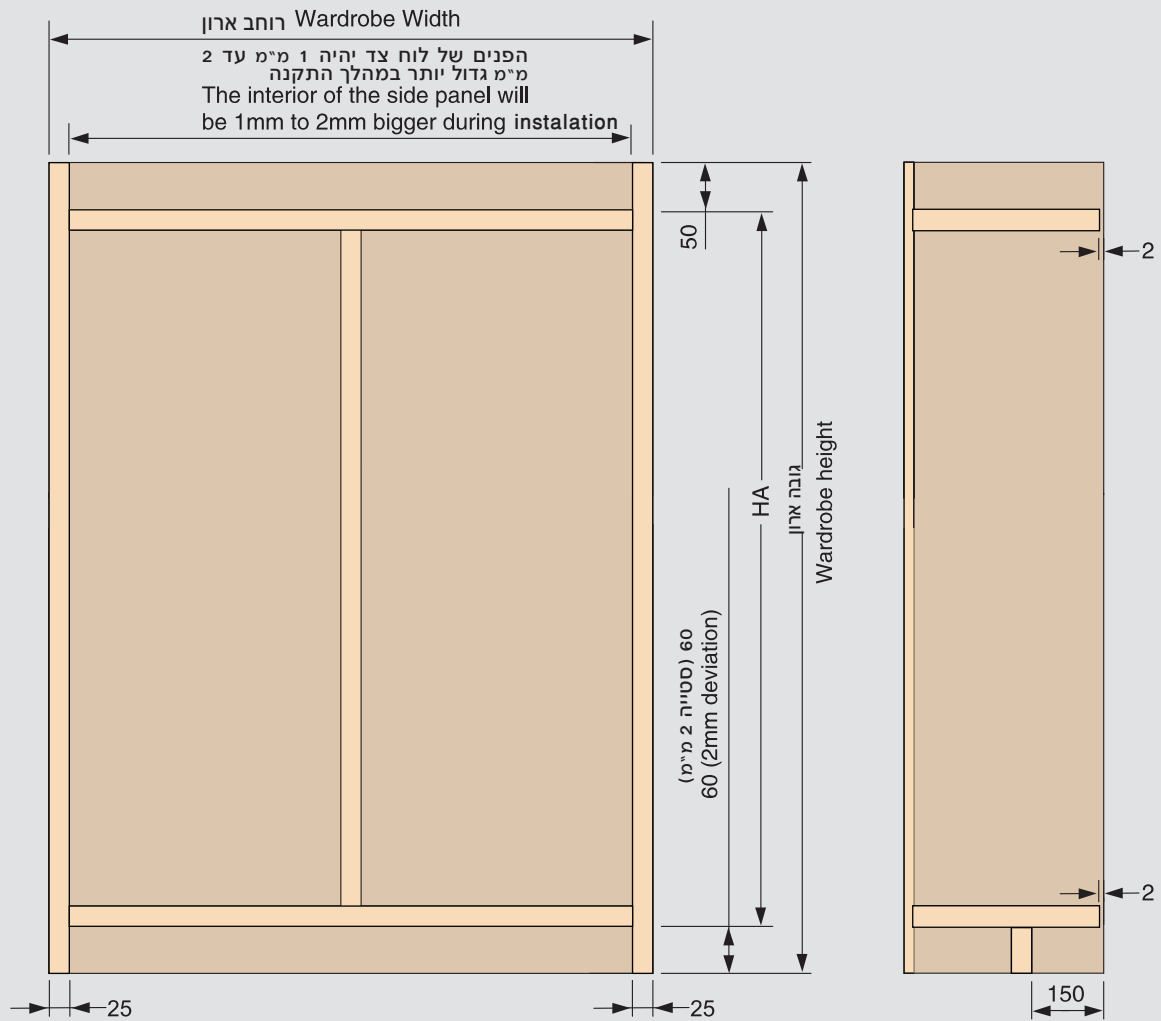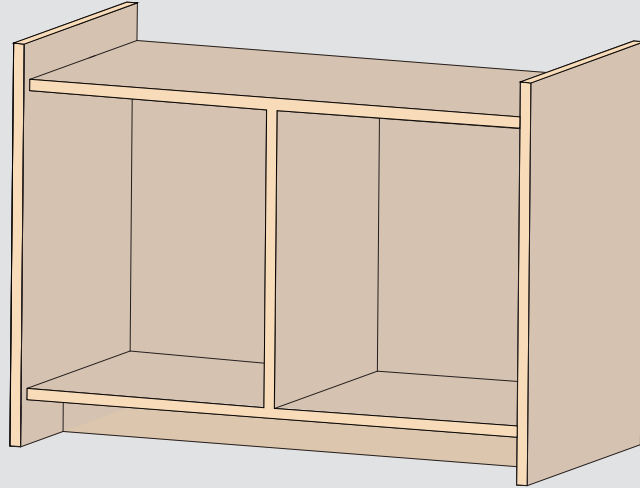


מידות דלת

3

נתוני מנגנון דלת Door machining parameters

1

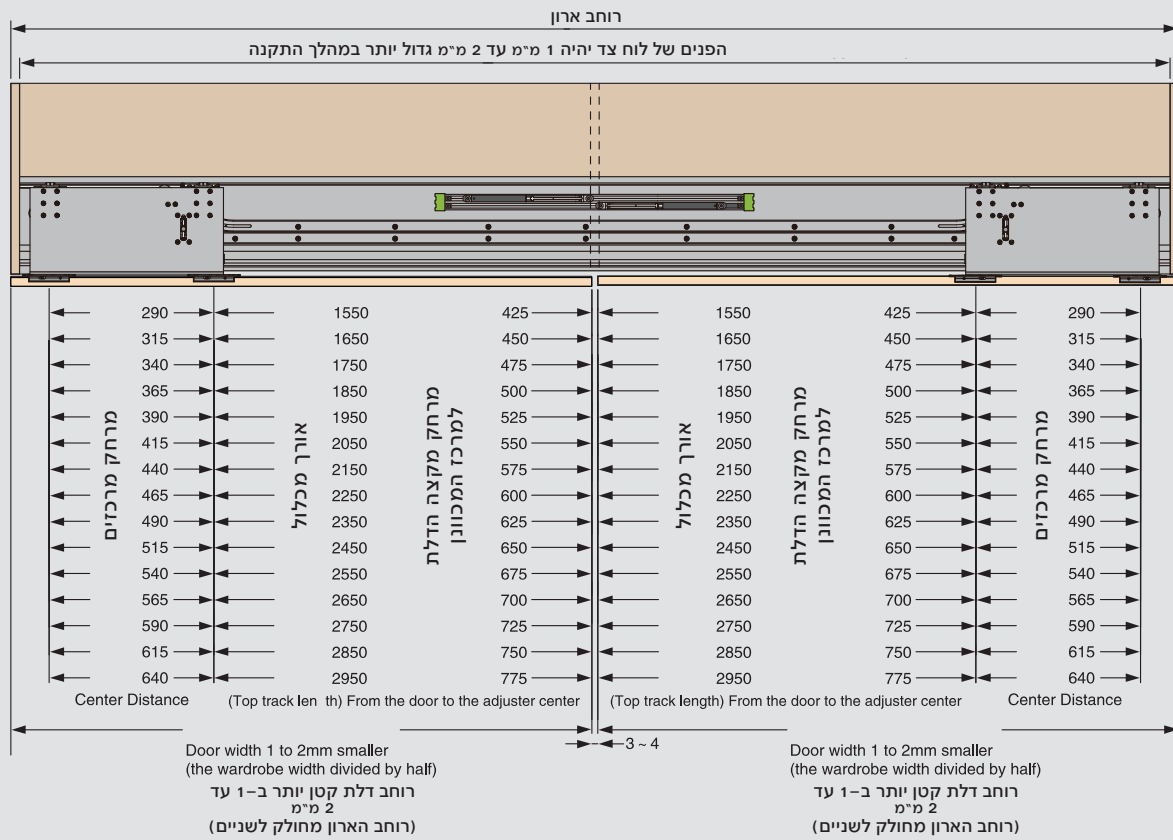

נתוני מנגנון דלת (מתייחס לדלתות עץ) Door machining parameters (Apply to wooden doors)

2

