

מנגנון דלת פנימית טיטאן




תכונות המוצר:







- פיתוח ייחודי – חיבור בהשחלה לפרופיל הידית. ממקם, מייצב ומחזק את המנגנון, ומקבע את הידית.
- מנגנון הבלימה העליון משולב עם הגלגלים עצמם, למניעת תזוזה והבטחת אמינות לאורך זמן.
- מנגנון הבלימה נתון בתוך גוף מגן פלדה, להגנה ואמינות לאורך שנים.
- גלגל תחתון עם מיסב איכותי וחזק במיוחד, לתנועה חלקה, יציבה ושקטה בעומסים גבוהים.
- בורג הכוונון התחתון בתוך תותב הברגה, מבטל את נקודת התורפה של המתחרים.
- כוונון גובה ופילוס קל, מדויק ופשוט, באמצעות מברג רגיל.
- בורג נעילת-קפיץ לזמן ההתקנה, להתקנה נוחה וללא מאמץ.

פרטים טכניים:


1. מתאים להתקנה בדלתות עץ, דלתות מסגרת, ודלת מסגרת אלומיניום.
2. עומס מרבי: 60 ק"ג לדלת.
3. רוחב הדלת: 1500 - 650 מ"מ.

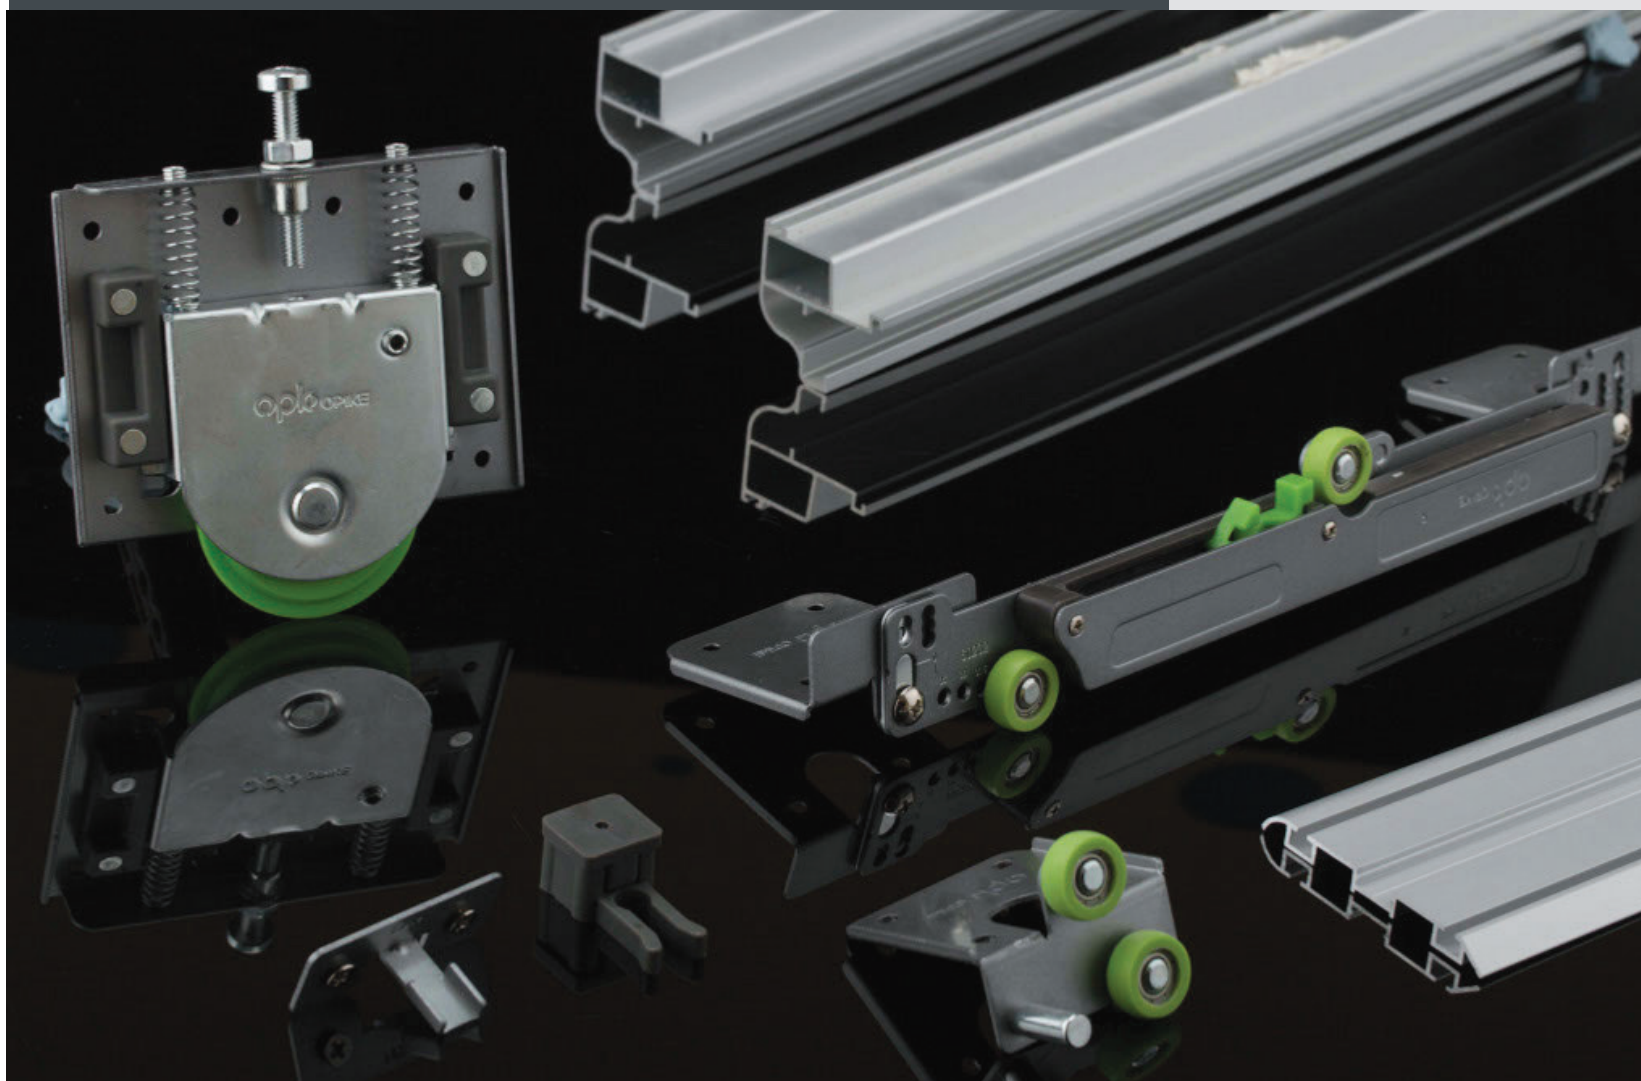

הוראות התקנה

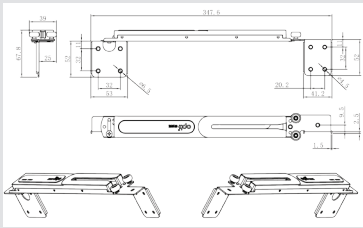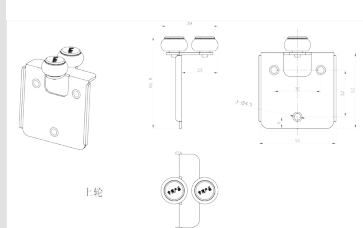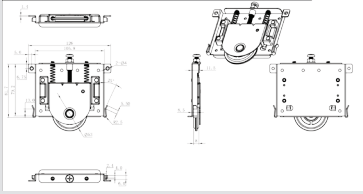		2pcs set 2 יח' בערכה	גלגל עליון עם בולם שמאל+ימין TOP DAMPER ROLLER
		2pcs set 2 יח' בערכה	גלגל עליון ללא בולם שמאל+ימין TOP ROLLER
		2pcs set 2 יח' בערכה	גלגל תחתון BOTTOM ROLLER
		2pcs set 2 יח' בערכה	מעצור לעליון עם בלימה STOPPER FOR DAMPER ROLLER


1 מידות הכנת גוף הארון

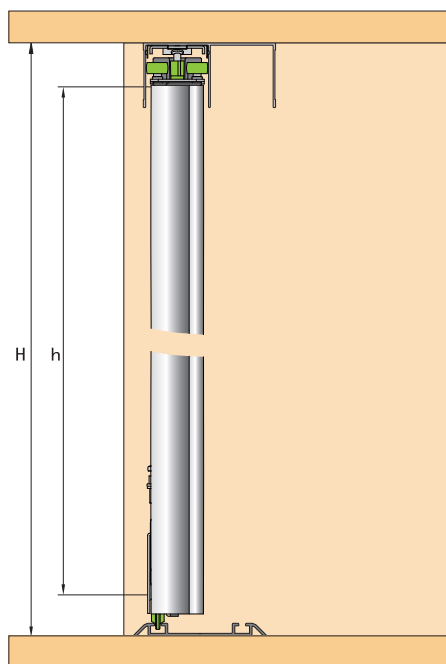


h (גובה הדלת) = H (גובה מסגרת פנימית) - 45 mm

2 תכונות טכניות של המוצר


מבנה מעצור מונע קפיצה

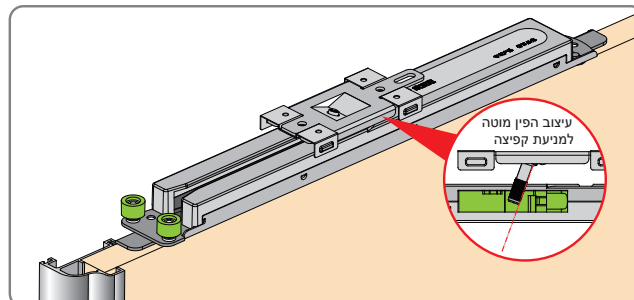


כיוון אורך פין המעצור

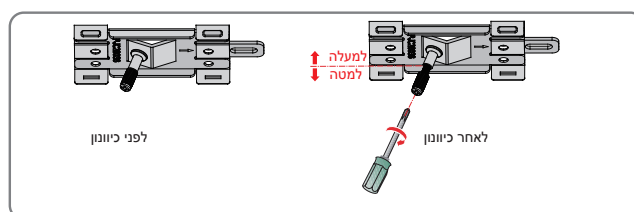


3 מיקום בולם

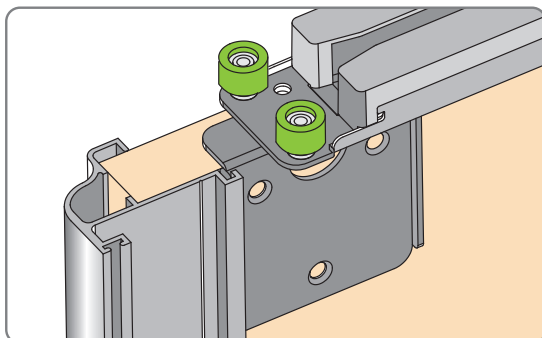


1 התקנת בולם

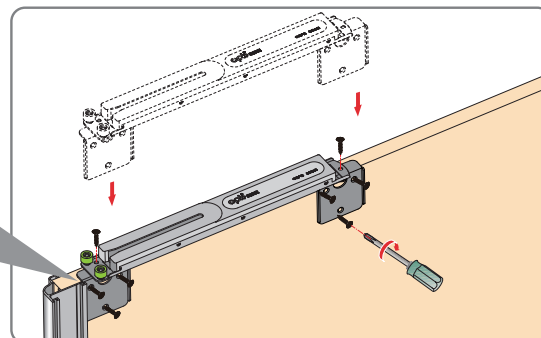


2 התקנת גלגל תחתון

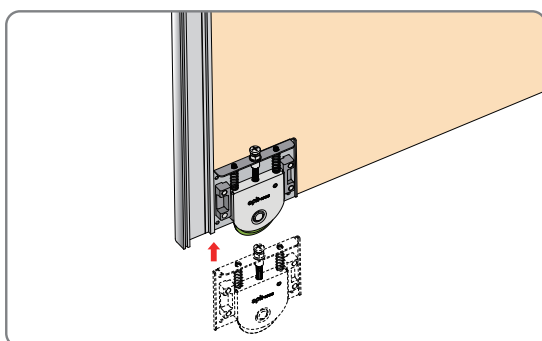


3 התקנת הדלת

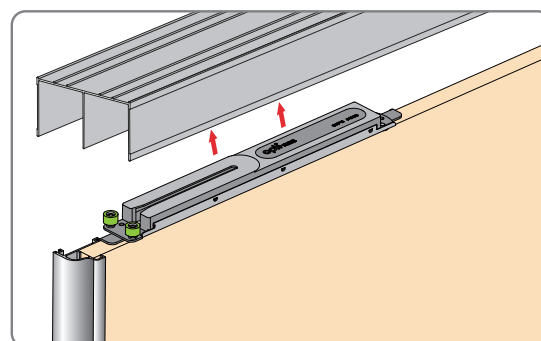


4 התקנת מעצור מונע קפיצה

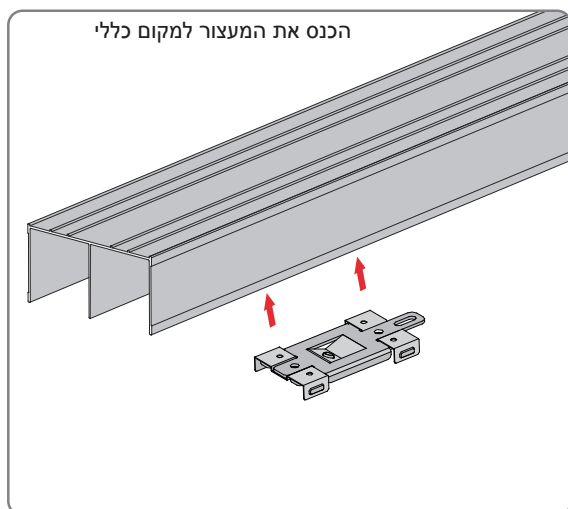


5 כיוונון גלגלים תחתונים לאיזון הדלת

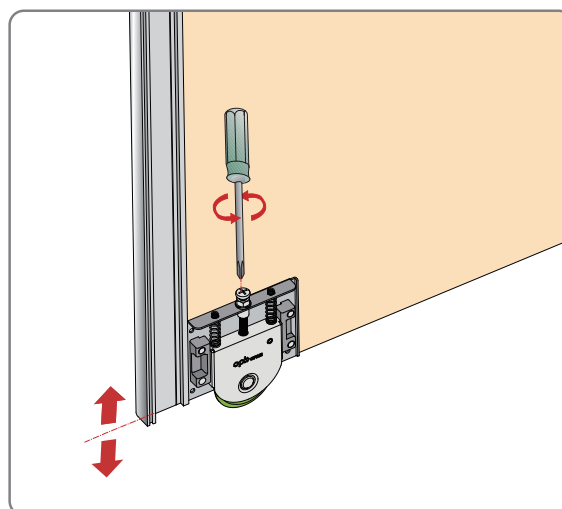


6 1 כעת דחוף את הדלת לקצה למיקום המעצור

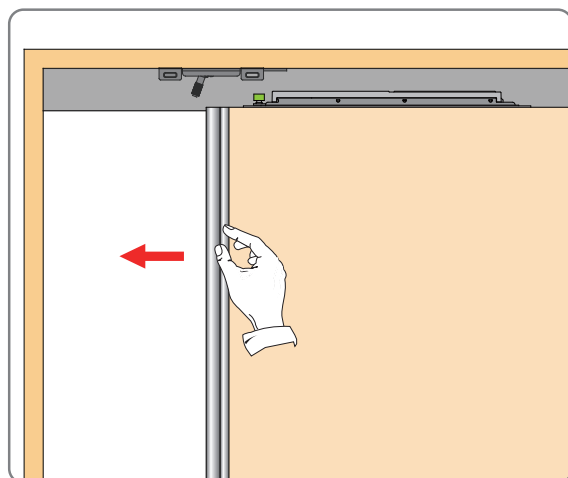

2 כעת המעצור ממוקם היטב

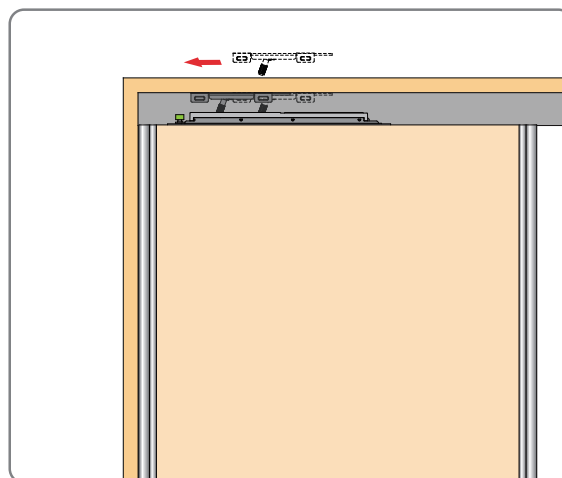

3 פתח את הדלת וקבע את המעצור בעזרת בורג

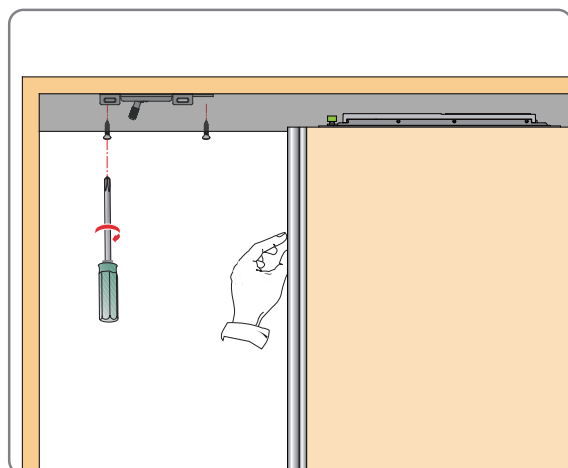

7 כוון את אורך פין המעצור לפי הדלת

